


Date d'édition : 25.10.2026

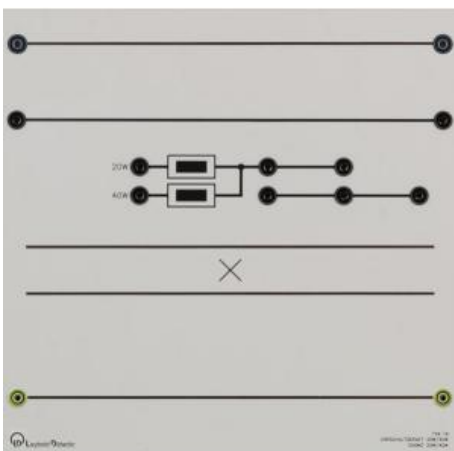

Ref : 72918

Ballast 20W/40W

Plaque d'écartement pour douilles tube fluorescent, droite et gauche, No. de cat.: 729 14, 729 15 avec ballast incorporé 20/40 W et douilles de sécurité de 4 mm pour connexion avec un condensateur de compensation.

Options

Ref : 72914

Douille tube fluores., gauche

Douille gauche, avec socle G13 et support de starter avec starter 2-44 W.





Date d'édition : 25.10.2026

Ref : 72915

Douille tube fluorescent, droite

Douille droite, avec socle G13

