Date d'édition : 20.07.2025

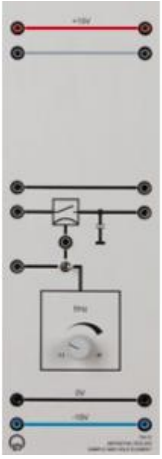

Ref : 73441

Cuicuit d'échantillonage pour régulation

Pour la régulation d'échantillonnage avec générateur d'horloge interne et possibilité de commande externe.

Caractéristiques techniques :

Fréquence d'échantillonage: 0,2...20 Hz
Tension d'alimentation: ± 15 V CC